


МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ФРЕЗЕРОВКИ 2026

Современные решения для мебельных фасадов

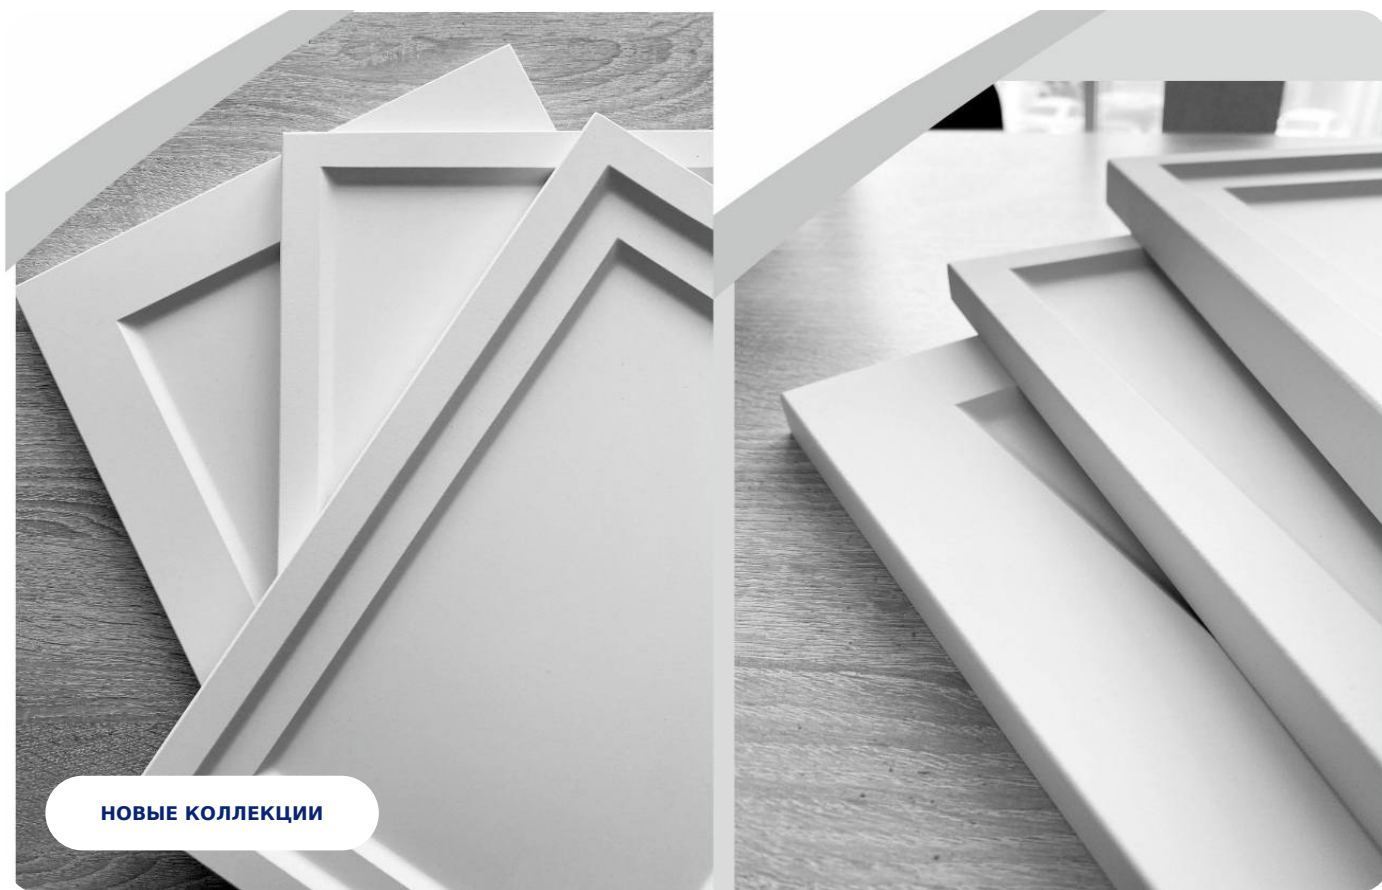

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Связаться с нами

8 (958) 798-05-08

MAX / Telegram

pilit-kromit.ru



Деметра



~~16~~ ~~19~~ ~~22~~ ~~24~~

торец R2

Бергамо



~~16~~ ~~19~~ ~~22~~ ~~24~~

торец R2

Артис




~~16~~ ~~19~~ ~~22~~ ~~24~~

торец R2

* ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что вследствие особенностей изготовления данных моделей в пленке ПВХ на торцах фасадов может быть заметна полоса сборки.

16 минимальная толщина МДФ **R** радиусные фасады **РБК** рамка без креста **Р** рамка-крест

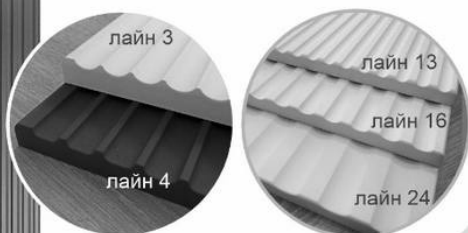






рамка 60



Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	116	146
створка	267	146

Фрезеровка центруется относительно размера фасада, отступы от края у разных размеров могут быть разными. Возможно изготовление по схеме (по согласованию).



*Крест тип 3
(рк т3)**



Лагуна



рамка 60



Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	196
створка	146	196

* На фото - рамка 2 креста тип 3 (р2к т3)
Фасады РК Т3 изготавливаются шириной не менее 346 мм, высотой не менее 356 мм.
Ширина рамки приближена к заказанной фрезеровке, размер стекла уточняйте.

Фасады имеют определенную размерную сетку.

На данном типе фасадов, как и на других фасадах с перекрестиями, «паз под стекло» не изготавливается.

16 минимальная толщина МДФ

R радиусные фасады

РБК рамка без креста

Р рамка-крест



Колизей



рамка 72

~~Р~~ Р РБК 16 19 22

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246



Прованс



рамка 50

~~Р~~ Р РБК 16 19 22

Минимальные размеры фасадов


	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

Изготавливаются шириной не менее 346 мм, высотой не менее 356 мм.
Имеют определенную размерную сетку.
716 и 916 будут иметь два перекрестия.

*рамка-крест = РК ТЗ

Интегрированная ручка

инт 1



инт 2*



инт 3 (лев/прав)*



инт 4 (паз)



~~Р~~ Р РБК 19

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	196
створка	146	196

* На фото - правая.
Стандартный отступ от края у моделей «инт 2» и «инт 3» - 50 мм.
Текстовую информацию по ручкам можно посмотреть в каталоге на стр. 17

Предлагаем Вашему вниманию фасады и декоративные элементы, изготавливаемые из плиты МДФ с использованием пленки ПВХ и с покрытием эмалью.

В производстве фасадов используются только самые качественные материалы, современное оборудование и лакокрасочные материалы известнейших итальянских брендов. Кроме того, мы изготавливаем кроватные спинки, дверные накладки и столешницы из МДФ.

Преимущества фасадов из МДФ:

- влагостойкость и термостойкость;
- прочность;
- экологичность;
- низкая стоимость фасадов МДФ;
- устойчивость к грибкам и микроорганизмам.

Наши преимущества:

- Конкурентная цена;
- Более 1000 цветов пленок ПВХ в программе;
- Более 50 видов фрезеровок;
- Продуктовая линейка для всех ценовых сегментов;
- Эксклюзивные цветовые решения;
- Производство эксклюзивных изделий;
- Изготовление любых нестандартных деталей в короткие сроки.

Мы производим фасады МДФ на заказ в любых стилистических решениях, поэтому купить МДФ фасады можно под любой интерьер.

В дополнение к мебельным фасадам возможна покупка из МДФ набора декоративных элементов для мебели: карнизы, декоративные накладки, балюстрады и т.д.

Работаем с каталогами плёнок: «Тадж», «Адилет», «АЛФ», «ВДМ», «Хамелеон». Эмаль: RAL, CS, NCS.

Максимальные габариты изделий:

Прямые фасады:

Высота - 2700 мм, ширина - 1100 мм;

Радиусные фасады:

Высота - 956 мм, хорда - 445 мм.

Размер выреза под рамку для всех типов фасадов не менее 170x170 мм.

Направление текстуры плёнки ПВХ по умолчанию вертикально.

Обращаем внимание: для плёнок с вертикальной текстурой максимальная высота фасадов при поклейке на фасады «горизонтально» - 1100 мм, аналогично для фасадов с горизонтальной текстурой плёнки.

16 минимальная толщина МДФ
 R радиусные фасады
 РБК рамка без креста
 Р рамка-крест

Арка





рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



Арка-2





рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



Арка-Р





рамка 70


R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



Вега






рамка 70

R Р РБК 16


Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



*стандартная сетка, ширина кратна 50

Вега-2






рамка 60


R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



Вертикаль


рамка 60



R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест

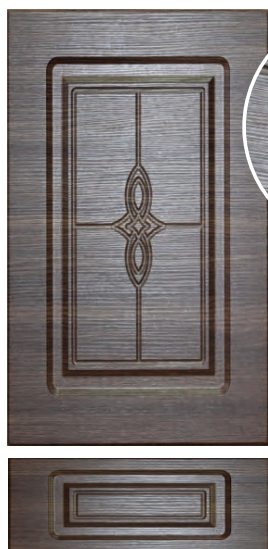

Витраж




рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

*центральный рисунок только на размере не менее 356*296



Греция



рамка 60

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	136	246
створка	267	246

*ящик изготавливается по умолчанию без рисунка



Идея



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246



Квадрат



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



Квадро



рамка 65

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246



Квадро-2



рамка 65

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест

Кантри



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	296
створка	267	296

Классика



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Классика-2



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Классика-Р



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Косичка



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

Лира



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест



Мыло



рамка 60

R Р РБК 16



Мыло пластик в кромке



R ~~Р~~ ~~РБК~~ 16



Мираж



рамка 60

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	136	246
створка	267	246



Мыло-3




рамка 60

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	116	246
створка	267	246

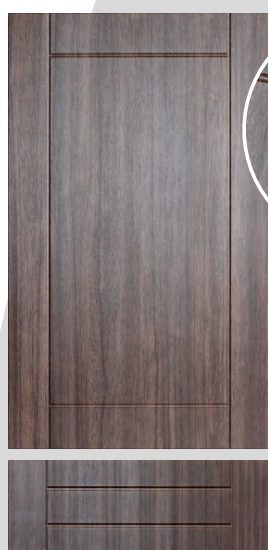

Модерн



рамка 60

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	136	246
створка	267	246



Омега



рамка 80

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест



Палермо

рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246



Пирамида

рамка 66

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



Премьер

рамка 75

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



Петро

рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246




Петро-2

рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

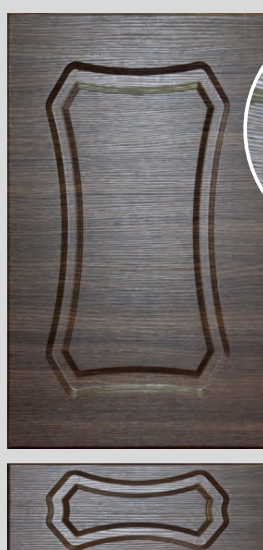

Рондо

рамка 77

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест



Уголки




рамка 60

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	166	246
створка	267	246



Яна





рамка 66

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

ФРЕЗЕРОВКА КОМБИ

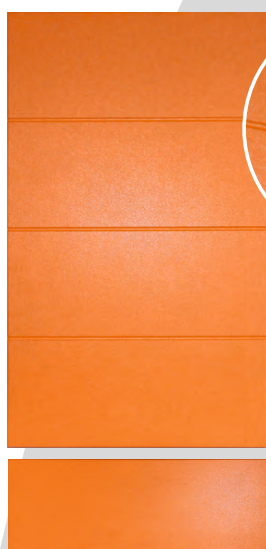

Техно




рамка 60

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



4п
шаг 180



10п
шаг 72



8п
шаг 90



12п
шаг 60

4, 8, 10, 12 - количество полос на высоте 716 мм.

Возможно изготовление иного шага (указывать в мм). Нанесение полос возможно вертикально.

16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест

Босфор





рамка 50

~~РБК~~ Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

Волна




рамка 60

~~РБК~~ Р РБК 19

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Венеция




рамка 83

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

Венеция с косичкой




рамка 83

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

Калипсо





рамка 50

~~РБК~~ Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

Корсика




рамка 78,5

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест



Лжевыборка

рамка 80

R Р РБК 19

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246



Рубин

рамка 64

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	296
створка	267	296

*центральный рисунок не менее 496*296



Милан

рамка 74

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	166	246
створка	267	246



Милан с косичкой

рамка 74

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	166	246
створка	267	246



**Милан-2*


рамка 74

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	166	246
створка	267	246

*Возможно изготовление с «косичкой» аналогично фрезеровке «Милан».

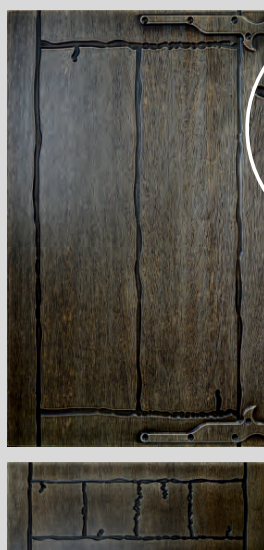

Массив

рамка 80

R* Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	166	246
створка	267	246

*R фасады изготавливаются без декора «петля»

16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест



Контур



рамка 72

R Р РБК 19

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	136	196
створка	267	196



Угольник



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246



Флоренция
с косичкой



рамка 82

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246



Флоренция



рамка 82

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246



Элит



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246



Эллада



рамка 70

R Р РБК 19

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

*изготавливается только с косичкой

16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест

Премиум-1



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Премиум-2



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Премиум-3



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Премиум-4



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	296
створка	267	296

*рисунок на створке не менее 416*296

Премиум-5



рамка 70

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	296
створка	267	296

*рисунок на створке не менее 436*296

Премиум-6



рамка 79

R Р РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	296
створка	267	296

*рисунок на створке не менее 386*296

16 минимальная толщина МДФ R радиусные фасады РБК рамка без креста Р рамка-крест

Премиум-7



рамка 64

R P РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Премиум-8



рамка 64

R P РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Премиум-9



рамка 64

R P РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Премиум-10



рамка 64

R P РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246

Премиум-11



рамка 88

R P РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246

Стелла




рамка 65

R P РБК 16


Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246


ИНТ 1

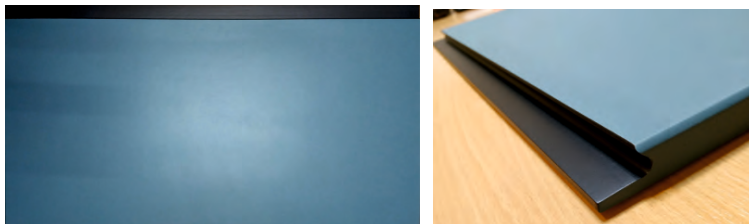


ИНТ 2

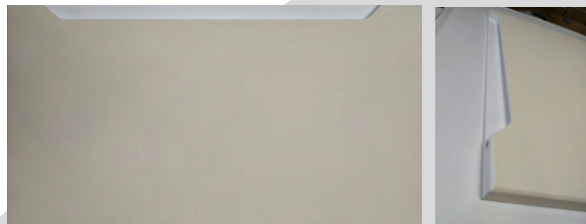

ИНТ 3 (лев/прав)

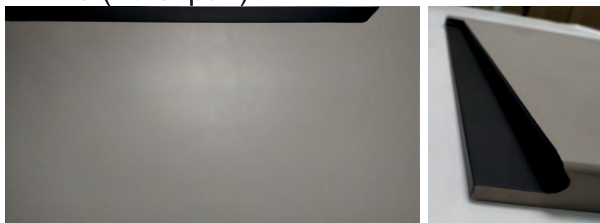

ИНТ 4

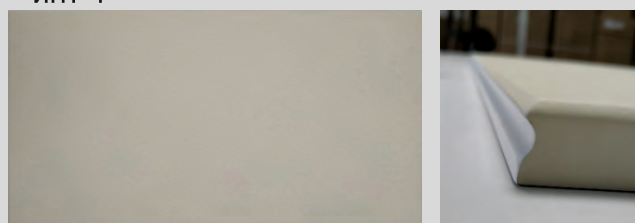

Фасады с фрезеровкой «интегрированная ручка» изготавливаются с покрытием эмаль, либо фасад покрывается матовой пленкой ПВХ, ручка окрашивается отдельно. Стандартные цвета окраса ручки - черный и белый. Возможность окрашивания в другие цвета уточняйте отдельно. **По умолчанию фрезеруется ручка по ширине фасада.** Фасады в пленке ПВХ полностью покрываются матовым лаком. Фасады в пленке ПВХ под лаком имеют различия в тактильных ощущениях от декора пленки без лака. Кроме того, лак может придавать выбранному декору разницу оттенка. Фасады с покрытием эмаль могут быть покрыты как матовым, так и глянцевым лаком.

Фасады с интегрированной ручкой изготавливаются из 19 МДФ.

Отступ от края у моделей «инт 2» и «инт 3» - 50 мм.

ШПОН



«Ледяное дерево»



«Эбен 149»

Фасады с фрезеровкой «Шпон» изготавливаются только с шагом 60 мм и полностью покрываются лаком.

«Техно П12» фрезеруется полностью.

«Техно 3п12» - фрезеруются только три первые полосы.

Фасады в пленке ПВХ под лаком имеют различия в тактильных ощущениях от декора пленки без лака. Кроме того, лак может придавать выбранному декору разницу оттенка. При данной технологии наша компания значительно уменьшила стоимость изготовления данного типа фрезеровки, при этом она минимально отличается от аналогов с покрытием эмаль.



ф.п.




мыло R2



мыло



ступенька



паз под шкаф-купе

ФАСАДЫ ДЛЯ ШКАФОВ И ШКАФОВ-КУПЕ



ШК 1



ШК 1В



ШК 1С



ШК 1ВС



ШК 2




ШК 2ВН



ШК 2В

На 10 плите возможно изготовление только тех фрезеровок, у которых край обработки фасада указан «мыло». Остальные изготавливаются на 16 МДФ, при необходимости в заявке указывайте уменьшение плиты - «паз под шкаф-купе».

РБК

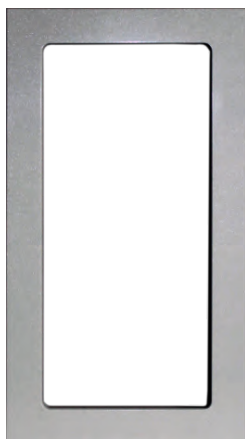

РК*




Р2К*



РК Т2



решётка**

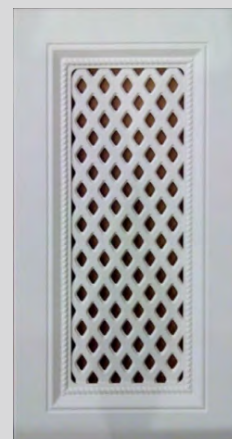

*РК и Р2К представлены от фрезеровки «Милан-2».


**Решётка представлена в сборе с фасадом РБК «Венеция с косичкой».
Для Р фасадов и фасадов в эмали решётка не выполняется.
Размеры решёток: 830x450 - малая, 830x650 - большая.





Фрезеровка наносится только на R300.
Возможны рамки без креста.
Максимальная высота радиусных фасадов - 956 мм, хорда - 445 мм.
Для заказа нестандартного радиусного фасада указывать хорду.

Пилястры+элементы

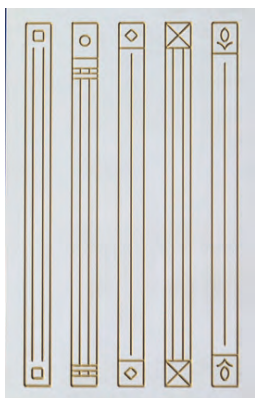


№1 №2 №3 №4 №5

ширина от 50 мм




№6 №7 №8 №9

ширина от 80 мм

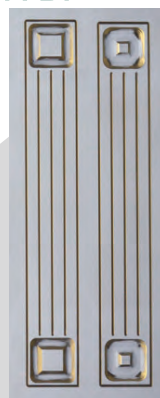

№10 №11

ширина 100 мм

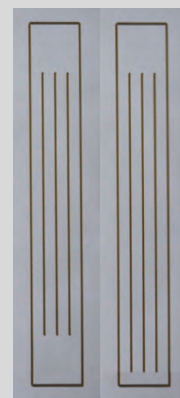


№12 №13

ширина от 50 мм

*Тип 12, 13 - пилястра для вклеиваемых элементов. Элементы для пилястр на следующей странице.

Фриз*

тип1

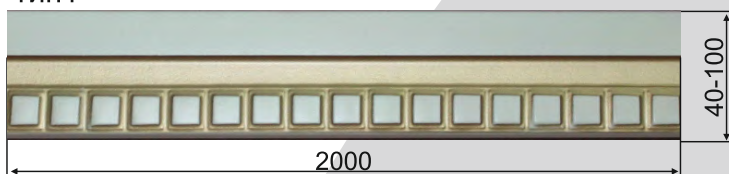

тип2






тип3



тип4



тип5




Возможно изготовление радиусного элемента

Багет сложный

2000 мм, высота при установке 32 мм

Багет классика



2000 мм, общая высота при установке 60 мм, видимая часть - 50 мм

Радиусный элемент не изготавливается

Кант



L=25 либо 50, указывать в примечании

Возможно изготовление радиусного элемента

Балюстрада



Радиусный элемент не изготавливается

Залицовка*



*Элементы для залицовок на следующей странице, размер от 90x396.

При подборе декора обращайтесь внимание на размер элемента




10109
90x90x12 мм



11168
52x52x8 мм



15150
49x49x6,5 мм



12222
49x49x9 мм



0536
180x116x6 мм



16136
95x95x25 мм



1185-3
45x45x15 мм



8832
50x50x9 мм



0703-2
103x60x10 мм



0654
110x77x6 мм



1277
90x70x4,7 мм



1194
68x207x10 мм



1192
95x465x10 мм



11123
79x520x11мм



0711-3
46x250x3мм



151437
150x70x25 мм



151110
104x61x25 мм




151129
106x61x6 мм



151105
49x49x10 мм



151354
118x387x16 мм

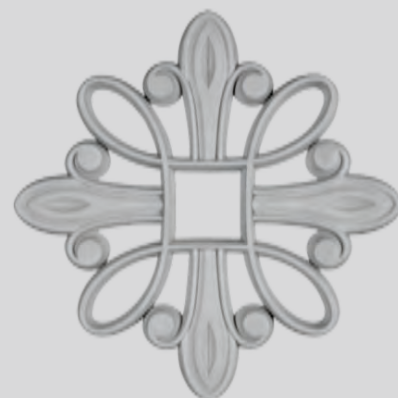

151348
185x185x8 мм



151301
58x449x12 мм



151302
65x458x7 мм



151320
42x128x6 мм



151350
199x397x7 мм



151319
42x207x10 мм

Эффект «патинирования» достигается нанесением патины на уже облицованный пленкой или краской фасад, придавая изделию желаемый оттенок и индивидуальный стиль. Каждый фасад с патиной покрывается шелковисто-матовым лаком.


Стандартные цвета патины - золотая, бронзовая, серебряная, темно-коричневая, светло-коричневая.

Возможно изготовление цвета патины по RAL.



Цвет патины может отличаться от печатной продукции

К достоинствам фасадов с эмалевым покрытием можно отнести и экологическую безопасность. Технология производства настолько высока, что даже при очень высоких температурах, вызванных попаданием на покрытие ярких солнечных лучей, в атмосферу не выделяется вредных для здоровья веществ. Такие фасады отличаются устойчивостью к выгоранию, не тускнеют и не впитывают испарения.

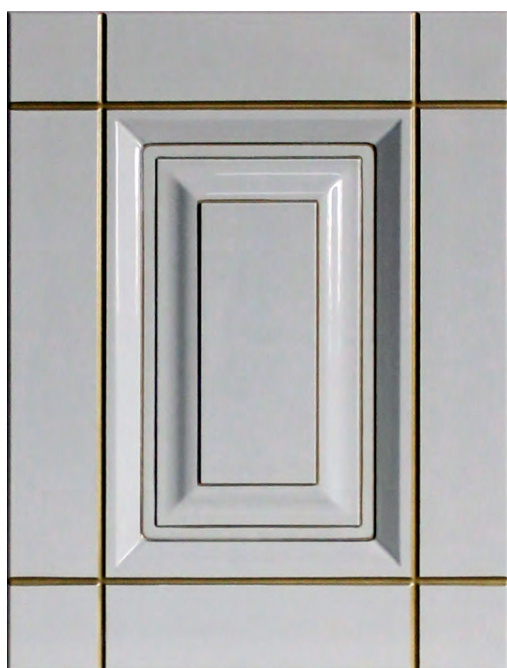

Качество фасадов МДФ должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов: ГОСТ 20400-80 "Продукция мебельного производства. Термины и определения", ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также ТУ 5683-46275274-2007, ОСТ 1327-82 и другие.

Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном искусственном свете, идентичным дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к плоскости изделия, без применения увеличительных оптических приборов в течении промежутка времени наблюдения не менее чем 30 секунд. Данные условия оценки качества являются "нормальными", поэтому невыявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми.

**Краткая выдержка из «Технических условий на изготовление изделий МДФ,
покрытые плёнкой ПВХ»
Допустимые отклонения фасадов МДФ:**

- "шагрень", выступающая на лицевой плоскости изделия не более 0,05 мм;
- малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- микрополосы и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ "металлик", которые возникают из-за специфических свойств "металлизированной" пленки;
- заделанные сколы, а также технологические отверстия на обратной стороне фасада, размером до 6 мм, и не более 3-х на 0,3 кв.м. площади поверхности;
- проявления структуры МДФ плиты под пленкой ПВХ;
- перекося направления текстуры пленки до 5 мм;
- искривление фасада - не более 5 мм на 1 м.п.;

* На лицевой поверхности изделия до 0,3 м² допускаются одновременно не более трех разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: отклонения оттенков цвета пленки в различных заказах возможны из-за особенностей технологии ее производства. Образцы плёнок в «веерах» могут отличаться тоном от рабочей пленки.

Гарантийный срок на изделия - 12 месяцев со дня реализации.

Актуальные технические условия на фасады уточняйте у наших специалистов.

Предоставленная выше информация является обобщенной.



ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ?

Фрезерованные фасады и мебельные детали

Телефон / MAX / Telegram

8 (958) 798-05-08

pilit-kromit.ru